

LARIUS 2

Alacsonynyomású festőrendszer



Műszaki adatok	
Áttétel	1:1
Szállító teljesítmény	21 l/min
Maximális tápnyomás	7 bar
Üzemi nyomás	1-7 bar
Diafragma	PTFE



LARIUS VEGA

Alacsonynyomású festőrendszer




Műszaki adatok	
Áttétel	5:1
Szállító teljesítmény	10 l/min
Maximális tápnyomás	30 bar
Üzemi nyomás	3-8 bar

A LARIUS 2-es komplett festőrendszer használható víz-, és oldószer alapú bevonatokhoz egyaránt, a festéket a préslevegő szétporlasztja, és az erre a célra használt levegő áram egyúttal a festékrészecskéket a felületre is juttatja.

A festék porlasztását a levegőáram és a festékáram szabályzásával befolyásolhatjuk.

Jellemzők:

- Stabil konstrukció
- Alacsony karbantartási igény
- Egyszerű használat
- Kiemelkedő minőségű festékfelület
- A csökkentett levegőfogyasztás és az alacsony pulzálás lehetővé teszi a legtöbb alacsony és közepes viszkozitású termék alkalmazását

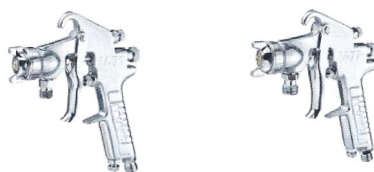

Ez a típusú festékszórás a professzionális V71-es és V77-es alacsonynyomású szórópisztolyok köszönhető, ami garantálja, hogy:

- Nagyobb szállítási hatékonyságot
- Ergonomikus és lekerekített felületek, melyek könnyen és gyorsan tisztíthatók
- Manőverezési lehetőség

A V71-es és V77-es szórópisztolyok alumíniumból készülnek, míg a fej és a fúvóka temperált saválló acélból és a tömítés teflonból. Ezekhez csatlakozik az ultra rugalmas, alacsony nyomású, duplafalú tömlő, ami a felhasználó számára nagyobb mozgást biztosít.

A jobb és biztonságosabb működés érdekében kérjük, hogy csak eredeti LARIUS alkatrészeket használjon!

Modell	Kivitel	Áttétel	Tápnomás	Max. üzemi nyomás	Szállító teljesítmény
Larius 2 Atex bizonylattal	Std/saválló acél kocsira szerelve	1:1	1-7 bar	7 bar	21 l/min
VEGA 5:1 Atex bizonylattal	Saválló acél kocsira szerelve	5:1	3-8 bar	30 bar	10 l/min

Alkalmazható termékek	Alkalmazási terület
Lakkok, víz-, és oldószer alapú festékek, zománcok, színezékek, Alapozók, poliuretán és epoxi festékek	Bútoripar, faipar, fémmegmunkálás, hajóipar, karosszéria gyártás, műanyagipar

Minden szivattyúhoz tartozik:

- Alacsonynyomású áramlásszabályzó
- Csőszűrő, **100**-as szűrővel
- Dupla tömlő, Ø ¼”, **7,5 fm**
- **V71**-es szórópisztoly, választható méretű fúvókával