



LARIUS L2-es és L4-es pneumatikus, dupla diafragmás tápszivattyúk, ATEX minősítéssel

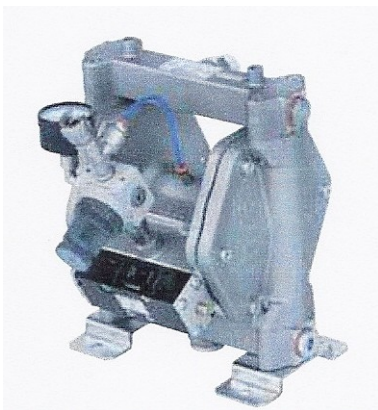

L2-es szivattyú	
Áttétel	1:1
Max. szállító teljesítmény	21 l/min
Üzemi nyomás	1-7 bar
Max. levegő fogyasztás	120 l/min
Levegő csatlakozás	¼" gáz
Anyag bemenet	½" gáz
Anyag kimenet	½" gáz
Méreték (mm)	170x230x196
Súly	6 kg

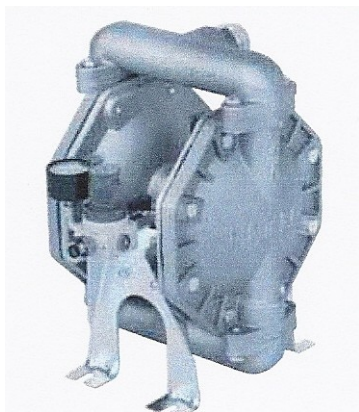

L4-es szivattyú	
Áttétel	1:1
Max. szállító teljesítmény	40 l/min
Üzemi nyomás	1-8 bar
Max. levegő fogyasztás	190 l/min
Levegő csatlakozás	¼" gáz
Anyag bemenet	1" gáz
Anyag kimenet	1" gáz
Méreték (mm)	205x320x220
Súly	9 kg

A LARIUS L2-es és L4-es dupladiafragmás szivattyúk hatékony megoldást jelentenek az alacsony-közepes és nagy viszkozitású folyadékok továbbítására és szállítására. A dupladiafragmás szivattyúk két kamrát tartalmaznak, ami alternatív fázisban „szívja” és „továbbítja” a terméket.

A dupladiafragmás szivattyúkat folyadékok szállítására használják, alacsony nyomáson, egyszerre különböző munkahelyek ellátására, a legkülönbözőbb vegyi anyagokra (pl: ragasztók, lakkok, festékek, tinták, stb.)